



Silos Córdoba dispone de una amplia gama de accesorios para la desviación de productos en los diferentes equipos que componen una instalación para conseguir una mayor versatilidad. Cada accesorio ha sido diseñado para garantizar una larga vida útil, una gran fiabilidad y el pleno cumplimiento de las leyes europeas en lo que a seguridad se refiere, dando solución a problemas relacionados con la higienización del producto.


BIPARES

Válvulas bidireccionales de accionamiento manual, neumático y motorizado fabricadas con una clapeta basculante para la conducción selectiva del producto.

Con disposición a 45°, 60° y 90°



| DIMENSIONES A, B, C (mm) | DISPOSICIÓN (α) | ACCIONAMIENTO |
|--------------------------|-----------------|---------------|
| 220 | 45 | MANUAL |
| | | MOTORIZADO |
| | | NEUMÁTICO |
| | 60 | MANUAL |
| | | MOTORIZADO |
| | | MANUAL |
| 270 | 45 | MOTORIZADO |
| | | NEUMÁTICO |
| | | MOTORIZADO |
| | 90 | MANUAL |
| | | MOTORIZADO |
| | | MANUAL |
| 300 | 45 | MOTORIZADO |
| | | MOTORIZADO |
| | | MOTORIZADO |
| | 60 | MOTORIZADO |
| | | MOTORIZADO |
| | | MOTORIZADO |
| 350 | 45 | MOTORIZADO |
| | | MOTORIZADO |
| | | MOTORIZADO |
| | 90 | MOTORIZADO |
| | | MOTORIZADO |
| | | MOTORIZADO |
| 500 | 45 | MOTORIZADO |
| | | MOTORIZADO |
| | | MOTORIZADO |
| | 90 | MOTORIZADO |
| | | MOTORIZADO |
| | | MOTORIZADO |
| 800 | 45 | MOTORIZADO |
| | | MOTORIZADO |
| | | MOTORIZADO |
| | 90 | MOTORIZADO |
| | | MOTORIZADO |
| | | MOTORIZADO |

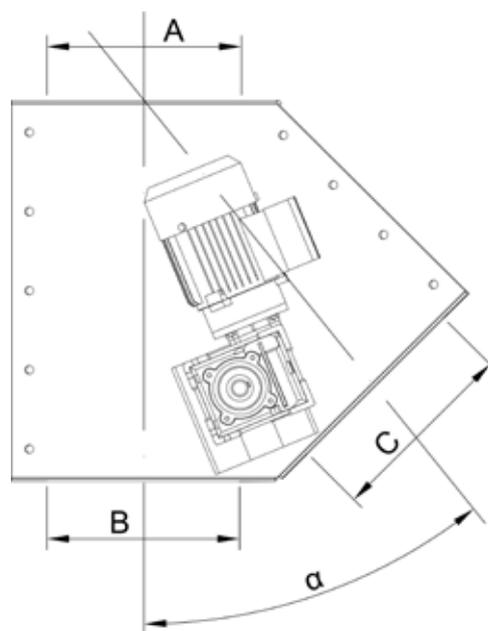


TRIPARES

Válvula de tres direcciones que separa el flujo del grano en tres vías diferentes de manera que bloquea dos salidas mediante clapeta basculante a la vez que permite el paso del grano en la otra salida.



| DIMENSIONES A, B, C, D (mm) | DISPOSICIÓN (α) | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------------|-----------------|-------------|
| 220 | 45 | MOTORIZADO |
| | | MANUAL |
| 270 | 45 | MOTORIZADO |
| 300 | 45 | MOTORIZADO |
| 350 | 45 | MOTORIZADO |
| 500 | 90 | MOTORIZADO |

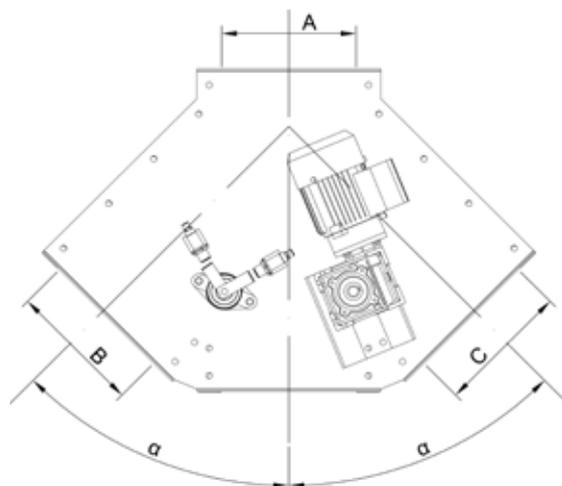

DISTRIBUIDORES

Distribuidores circulares con tubo giratorio u oscilante y de caída libre compuestos por un cuerpo de forma cónica con entrada en la parte superior y múltiples salidas (según necesidad). Según su funcionamiento y el número de entradas encontramos dos tipos de distribuidores:

1. Circular – Una entrada
2. Pendular – Dos entradas

Características de los distribuidores:

- Disponemos de varias salidas en función de las necesidades del cliente
- Motorizados
- Contamos con un amplio catálogo de dimensiones en función de las capacidad de la instalación



| Nº ENTRADAS | Nº SALIDAS | DIMENSIONES A, B, C, D (mm) | DISPOSICIÓN (α) | ACCIONAMIENTO |
|-------------|------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 4 | 200 | CIRCULAR 45° | MOTORIZADO |
| | | 220 | | MOTORIZADO |
| | | 244 | | MOTORIZADO |
| | | 300 | | MOTORIZADO |
| | 6 | 200 | CIRCULAR 45° | MOTORIZADO |
| | | | CIRCULAR 60° | MOTORIZADO |
| | | 220 | CIRCULAR 45° | MOTORIZADO |
| | | | CIRCULAR 60° | MOTORIZADO |
| | | 250 | CIRCULAR 45° | MOTORIZADO |
| | | | CIRCULAR 60° | MOTORIZADO |
| | | 300 | CIRCULAR 45° | MOTORIZADO |
| | | | CIRCULAR 60° | MOTORIZADO |
| | 8 | 200 | CIRCULAR 60° | MOTORIZADO |
| | | | | MOTORIZADO |
| | | 220 | | MOTORIZADO |
| | | | | MOTORIZADO |
| 244 | 300 | MOTORIZADO | | |
| | | MOTORIZADO | | |
| 9 | 200 | CIRCULAR 45° | MOTORIZADO | |
| 2 | 6 | 275 | PENDULAR | MOTORIZADO |
| | | 400 | | MOTORIZADO |

